


## FB1566 前網拆卸方法

◎ 注意：如需拆卸前網，請先關閉電源將插頭拔離插座，以免發生危險。


1. 用十字螺絲起子拆下後網的固定螺絲。
2. 將前網逆時針旋轉，使前網的短標示對準前殼的標示，取下前網，再用乾淨柔軟的布擦拭扇葉。
3. 清潔保養後，將前網順時針旋轉使前網的長標示對準前殼的標示，坎合到位即可。
4. 鎖緊後網的固定螺絲。

**注意：前網務必要安裝到定位，避免使用時發生掉落進而導致受傷的危險。**

背面

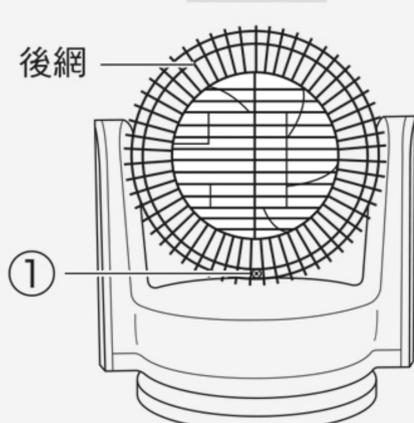

### ② 拆卸

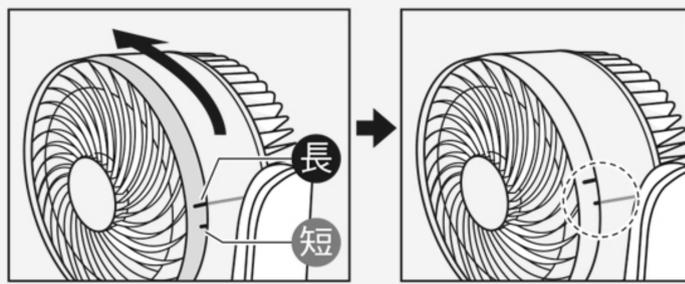

### ③ 安裝

